

C-PROFILREGALE FÜR LEICHTE GEGENSTÄNDE

PFOSTEN

C Profil 30 x 22 x 1,5 mm
Höhen 1750, 2000, 2250, 2500,
2750, 3000 mm

FACHBODEN

Standard Rohr 20 x 20 mm
Verstärktes Rohr 40 x 20 mm
Tiefe 300, 350, 400, 500, 600,
700, 800, 1000 mm
Länge 1000, 1250, 1500 mm
Verstellbarkeit im Raster von
62,5 mm (31,25 mm auf Anfrage)

AUFLAGE FÜR FACHBODEN

Feinspanplatte Natur
Variante Weiß alternativ
Stahlpaneel

ZUSAMMENSETZUNG DER FACHBÖDEN

2 Streben mit Agraffe in
Tiefenrichtung
2 Außenstäbe auf der
Vorderseite in Längsrichtung
2 Innenstäbe auf der Tiefe
des Fachbodens

1 Stab bei einer Tiefe 300, 350, 400 mm



2 Stäbe bei einer Tiefe 500 mm



2 Stäbe bei einer Tiefe 600 mm

3 Stäbe bei einer Tiefe 700, 800 mm



4 Stäbe bei einer Tiefe 1000 mm



AUSFÜHRUNG

Pfosten enzianblau RAL 5010
Fachböden silbergrau RAL 7001
und Zubehör




Epoxyd-Pulverbeschichtung, polymerisiert, Einbrenntemperatur 200°
umweltfreundlich, keine Abgaben in Erdreich und in die Atmosphäre.




GABEL PALETTENREGAL



GABEL PALETTENREGAL

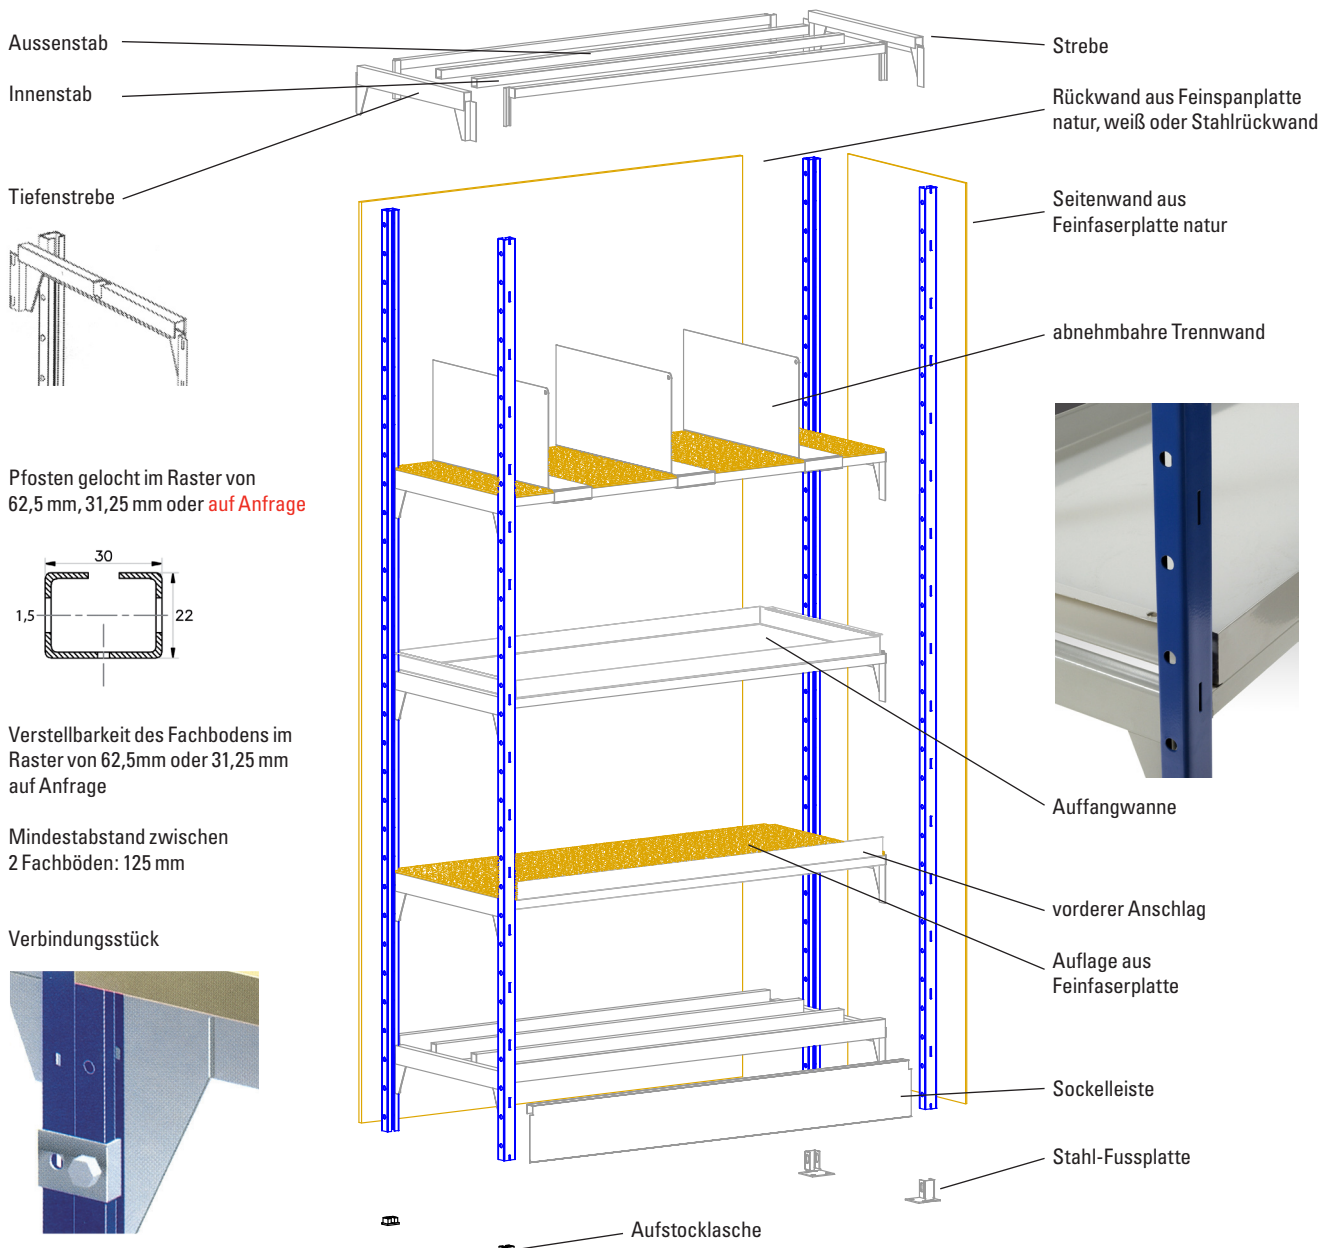


Pfosten gelocht im Raster von 62,5 mm, 31,25 mm oder **auf Anfrage**




Verstellbarkeit des Fachbodens im Raster von 62,5 mm oder 31,25 mm auf Anfrage

Mindestabstand zwischen 2 Fachböden: 125 mm


Verbindungsstück



Kunststoff Fussplatte



Zusammensetzung Pfosten



BELASTUNG: FACHBODEN STANDARD ROHR 20 x 20 mm

LÄNGE 1000

Tiefe	Anzahl an Stäbe	Standard
300	3	135 kg
350	3	135 kg
400	3	135 kg
500	4	200 kg
600	4	200 kg
700	5	270 kg
800	5	230 kg
1000	6	150 kg

LÄNGE 1250

Tiefe	Anzahl an Stäbe	Standard
300	3	110 kg
350	3	110 kg
400	3	110 kg
500	4	160 kg
600	4	160 kg
700	5	215 kg
800	5	215 kg
1000	6	150 kg

LÄNGE 1500

Tiefe	Anzahl an Stäbe	Standard
300	3	60 kg
350	3	60 kg
400	3	60 kg
500	4	90 kg
600	4	90 kg
700	5	120 kg
800	5	120 kg
1000	6	150 kg

Lebag Betriebseinrichtungen AG
 Rietstrasse 8
 CH-8108 Dällikon
 Telefon 044 844 15 15
 Telefax 044 844 15 55
 info@lebag-ag.ch
 www.lebag-ag.ch

