

# MEHRZWECKREGALE FÜR LEICHTE GEGENSTÄNDE

## PFOSTEN

Pfosten pulverbeschichtet in 0,9 mm  
Höhe: 2000 mm

Pfosten pulverbeschichtet 1,25 mm  
Höhe: 2000, 2200, 2500 mm

Pfosten verzinkt 1,25 mm  
Höhe: 2000, 2200, 2500, 3000 mm

## LÄNGE DER FACHBÖDEN

900, 1000 und 1250 mm

Abstand zwischen den Pfosten:  
925, 1025 und 1275 mm

## TIEFE DER FACHBÖDEN

Rahmen bestehend aus Pfosten  
und Ausfachung geschraubt.

Tiefe: 600 bis 1200 mm

Höhe: 2400 bis 7800 mm


4 Typen von Rahmen entsprechend  
den verschiedenen Lasten.



von 250 bis 500 mm  
bei einfachen Böden



von 400 bis 800 mm  
bei mehrfachen Böden



Möglichkeit für Hängeregistratur  
Tiefe: 360 mm



GABEL PALETTENREGAL

## AUSFÜHRUNG



Pfosten verzinkt – lichtgrau RAL 7035 – enzianblau RAL 5015

Fachböden verzinkt – beige RAL 1015 – lichtgrau RAL 7035 – anthrazitgrau RAL 7016




Epoxyd-Pulverbeschichtung, polymerisiert, Einbrenntemperatur 200°  
umweltfreundlich, keine Abgaben in Erdreich und in die Atmosphäre.




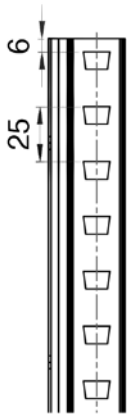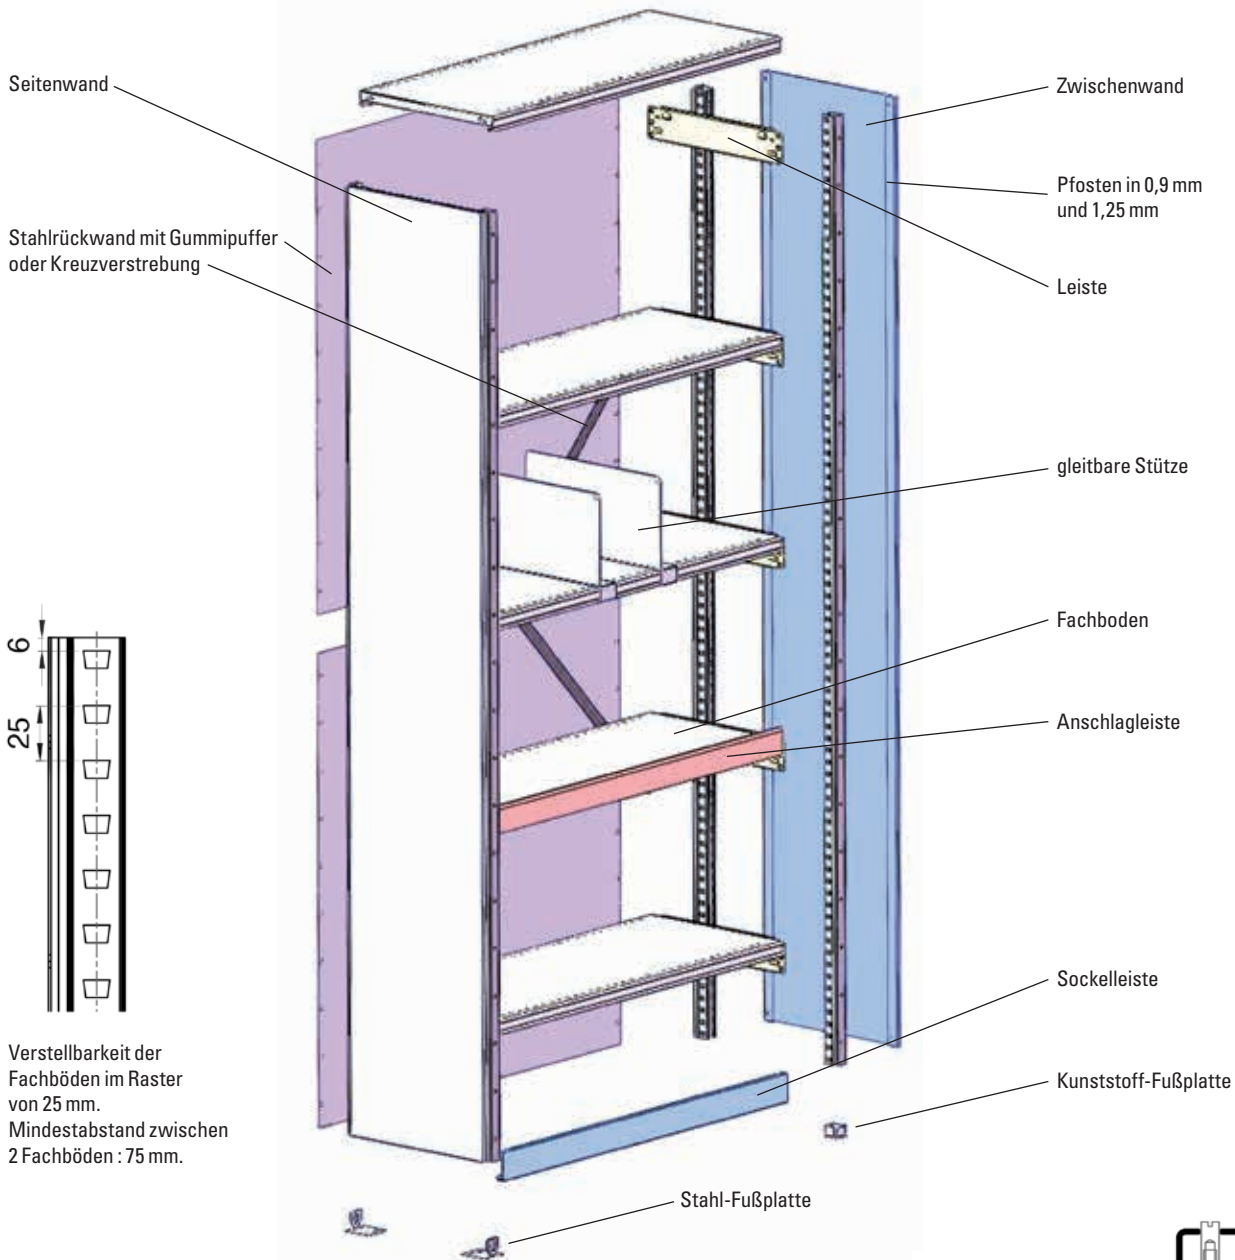


Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm. Mindestabstand zwischen 2 Fachböden : 75 mm.

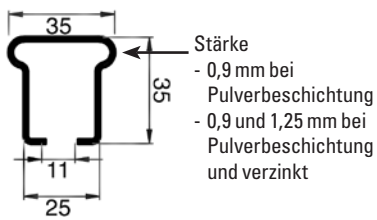


Stärke  
- 0,9 mm bei Pulverbeschichtung  
- 0,9 und 1,25 mm bei Pulverbeschichtung und verzinkt

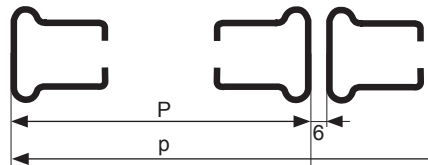

P = Nennwert Einseitig Fachböden + 24  
p = Nennwert Doppelseitig Fachböden + 54




Befestigung bei Kreuzverstrebung und Rückwand



Befestigung bei doppelseitigem Regal

**BELASTUNGEN**



**BESLASTUNG IN KG BEI EINFACHBÖDEN AUF LEISTE**

Tiefe	Stärke	ungelocht/ gelocht	Länge des Fachbodens mm		
			900	1000	1250
250	8	P1	120	105	75
300	10	P1	150	135	100
360	8	L1	120	105	75
360	10	P1	150	135	100
400	10	P1	150	135	100
500	10	P1	150	135	100

**BELASTUNG IN KG BEI MEHRFACHBÖDEN AUF LEISTE**

Tiefe	Stärke	ungelocht/ gelocht	Länge des Fachbodens mm		
			900	1000	1250
4008	P2		240	210	150
500	8	P2	240	210	150
600	10	P2	300	270	200
720	8	L2	240	210	150
720	10	P2	300	270	200
800	10	P2	300	270	200
800	8	P4	400	400	300

