

PROFILREGALE FÜR LEICHTE GEGENSTÄNDE

STÄNDER

Abmessung 40 x 20, 12 x gekantet
5 Höhen 1000, 1750, 2000, 2250
und 2500 mm


Profilmachboden bestehend aus:
Verstrebungsprofil, Außenprofil
Innenprofil, Mengen je nach Tiefe

LÄNGEN


1000 und 1250 mm Abstand
zwischen den Pfosten

TIEFE

250, 300, 350, 400 mm
je 3 Profile 2 außen und 1 innen




350 mm für Hängeregistratur



500, 600, 700 mm je 4 Profile
2 außen und 2 innen

800 je 5 Profile
2 außen und 3 innen



AUFLAGE FÜR FACHBÖDEN

Standard Feinfaserplatte natur
Alternativ Feinfaserplatte weiss



GABEL PALETTENREGAL


AUSFÜHRUNG

Pfosten anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet, alternativ verzinkt
Fachboden verzinkt
Feinspanplatte natur oder weiß beschichtet



Epoxyd-Pulverbeschichtung, polymerisiert, Einbrenntemperatur 200°
umweltfreundlich, keine Abgaben in Erdreich und in die Atmosphäre.



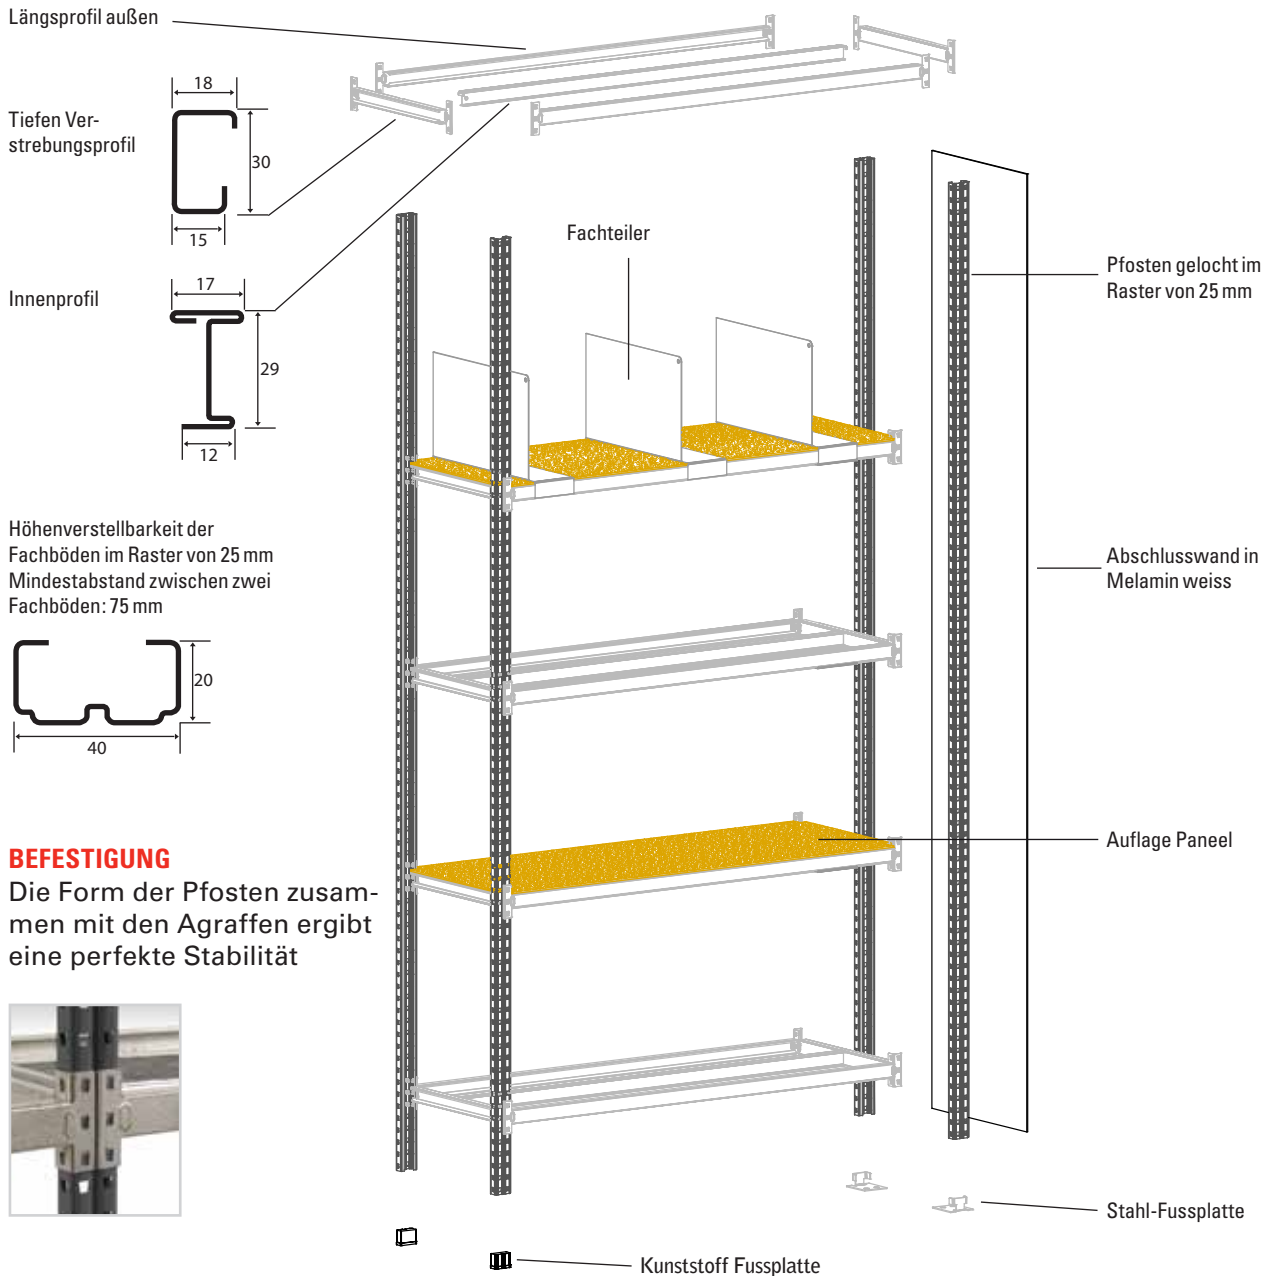

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
Mindestabstand zwischen zwei Fachböden: 75 mm


BEFESTIGUNG

Die Form der Pfosten zusammen mit den Agraffen ergibt eine perfekte Stabilität



BEI DOPPELSEITIGEM REGAL

Kupplungsschraube zum Aneinanderschrauben der Pfosten
Tiefe des Regals +10 mm



Lasche zum Aufstocken



BELASTUNGEN

BESLASTUNG DER RAHMEN

Abstand zwischen den Fachböden	für zwei Rahmen
250 mm	1770 kg
375 mm	1545 kg
500 mm	1260 kg
625 mm	980 kg
750 mm	755 kg
875 mm	590 kg
1000 mm	470 kg

FACHBODEN

Tiefe		Länge
	1000	1250
250	135 kg	110 kg
300	135 kg	110 kg
350	135 kg	110 kg
400	135 kg	110 kg
500	200 kg	160 kg
600	200 kg	160 kg
700	200 kg	160 kg
800	150 kg	150 kg

kann auf Gleitsystem angepasst werden