

UNIVERSALREGALE

FÜR MITTELSCHWERE GEGENSTÄNDE

RAHMEN

Rahmen bestehend aus Pfosten und Ausfachungen geschraubt.
Tiefe 600 bis 1200 mm
Höhe 1800 bis 5400 mm




HOLME

7 PROFILTYPEN



Z-förmig



Kastenförmig 70
Kastenförmig 80



TUAI70




TUAI60




AUFLAGEN DER EBENEN

Holzfachboden oder
Stahlpaneel



KLEIDERHOLM

ø35 gerade oder versetzt
7 Holmlängen: 900, 1200, 1500
1800, 2100, 2400, 2700 mm



AUSFÜHRUNG

Pfosten
Ausfachung
Holme



enzianblau RAL 5010, pulverbeschichtet
verzinkt
lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet




Epoxyd-Pulverbeschichtung, polymerisiert, Einbrenntemperatur 200°
umweltfreundlich, keine Abgaben in Erdreich und in die Atmosphäre.

GABEL PALETTENREGAL



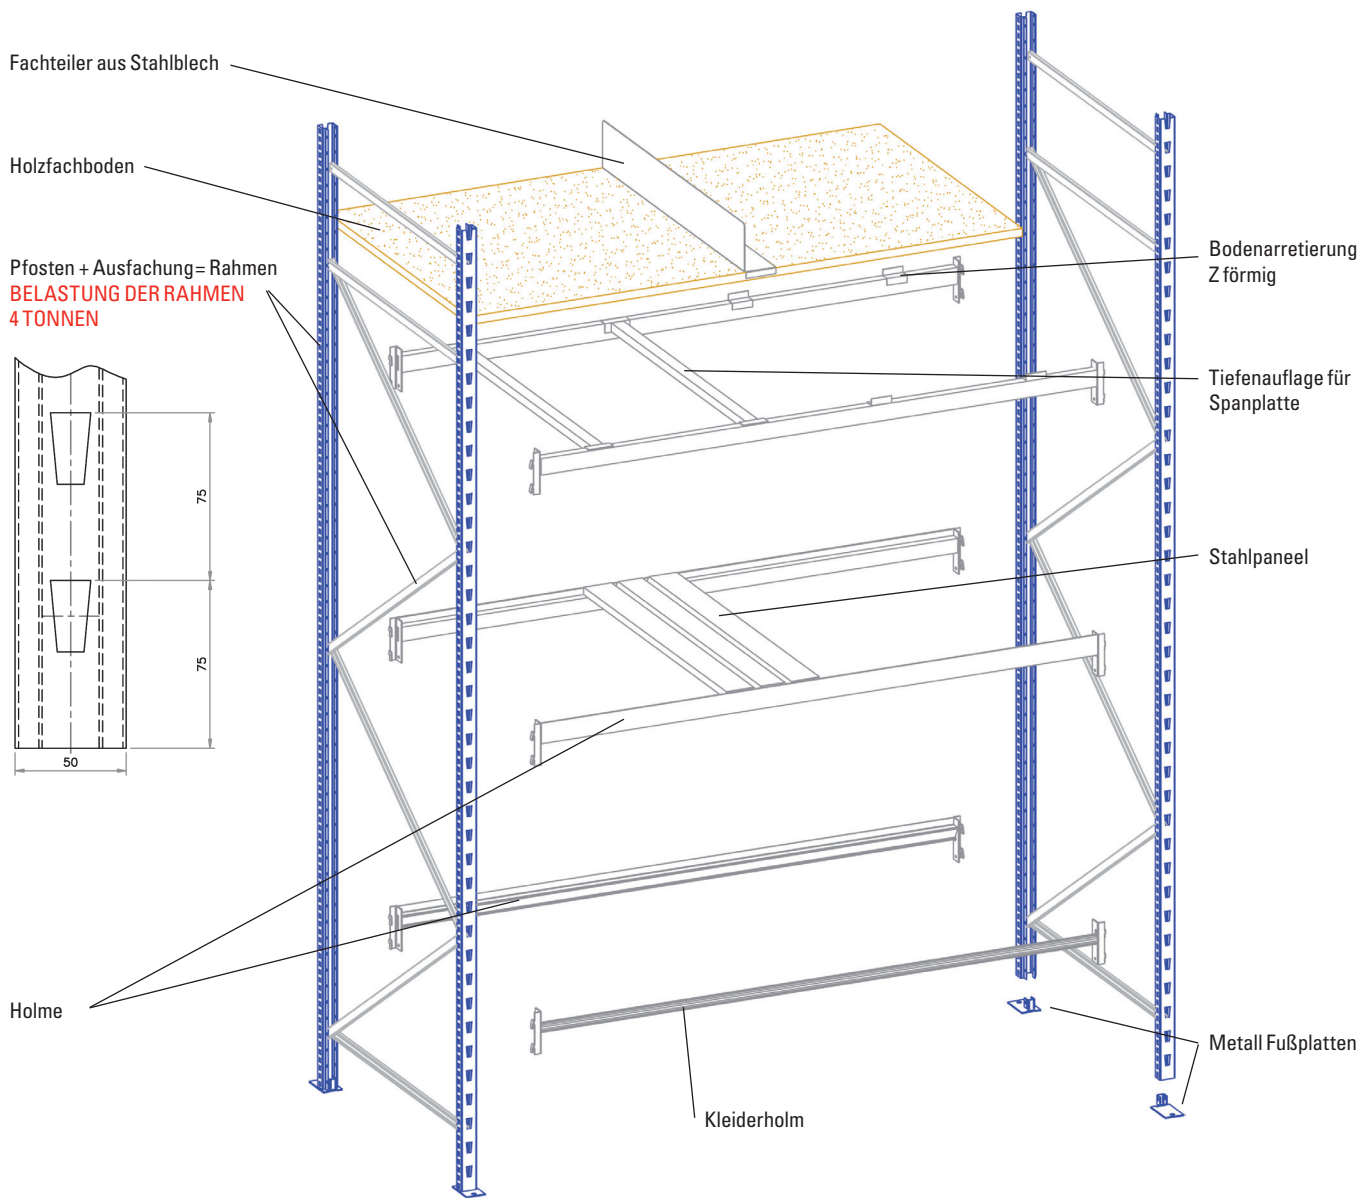

PFOSTEN SL 1525
 Pfosten gelocht in Rasterhöhe von 75 mm
 Verstellbarkeit der Holme im Raster der Lochung
 Mindestabstand zwischen 2 Holmen: 150 mm

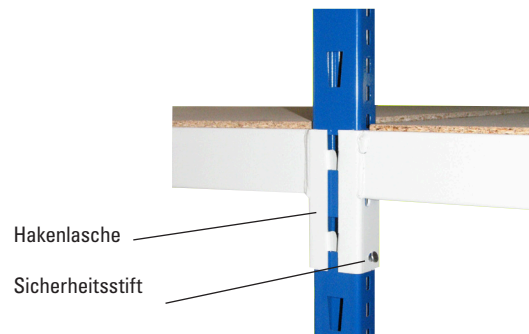

BELASTUNGEN

HOLME

pro Holmpaar in kg

Länge	Z 60x30	TUAI 60	TUAI 70	TU 70	TU 80	ø35
900	520					
1200	450	650	880	1000	1000	126
1500	320	520	703	1000	1000	104
1800	250	433	586	990	1000	85
2100	336	502	796	996	77	
2400	257	396	611	862	54	
2700	205	315	482	634		

KLEIDERHOLME

pro Profil in kg